
| | Votec | Cannondale | Cannondale |
|---|---|---|---|
| | **M6 Light** | **Jekyll (M)** | **Jekyll (L)** |
| **Rahmen (A)** | 19“ / 48 cm | 18“ / 46 cm | 19“ / 48 cm |
| **Überstand (F)** | 790 | 753 mm | 764 mm |
| **Oberrohrlänge (B)** | 580 (570 M/M) | (588 M/M) | (614 M/M) |
| **Oberrohrlänge (C)** | (550 M/M) | (564 M/M) | (591 M/M) |
| **Sitzrohr (E)** | 73° | 73,6° | 73,6° |
| **Steuerrohr (D)** | 71° | 67,8° | 67,9° |
| **Radstand (H)** | 1078 | 1130 | 1155 |
| **Tretlager (L)** | 360 | 350 | 350 |

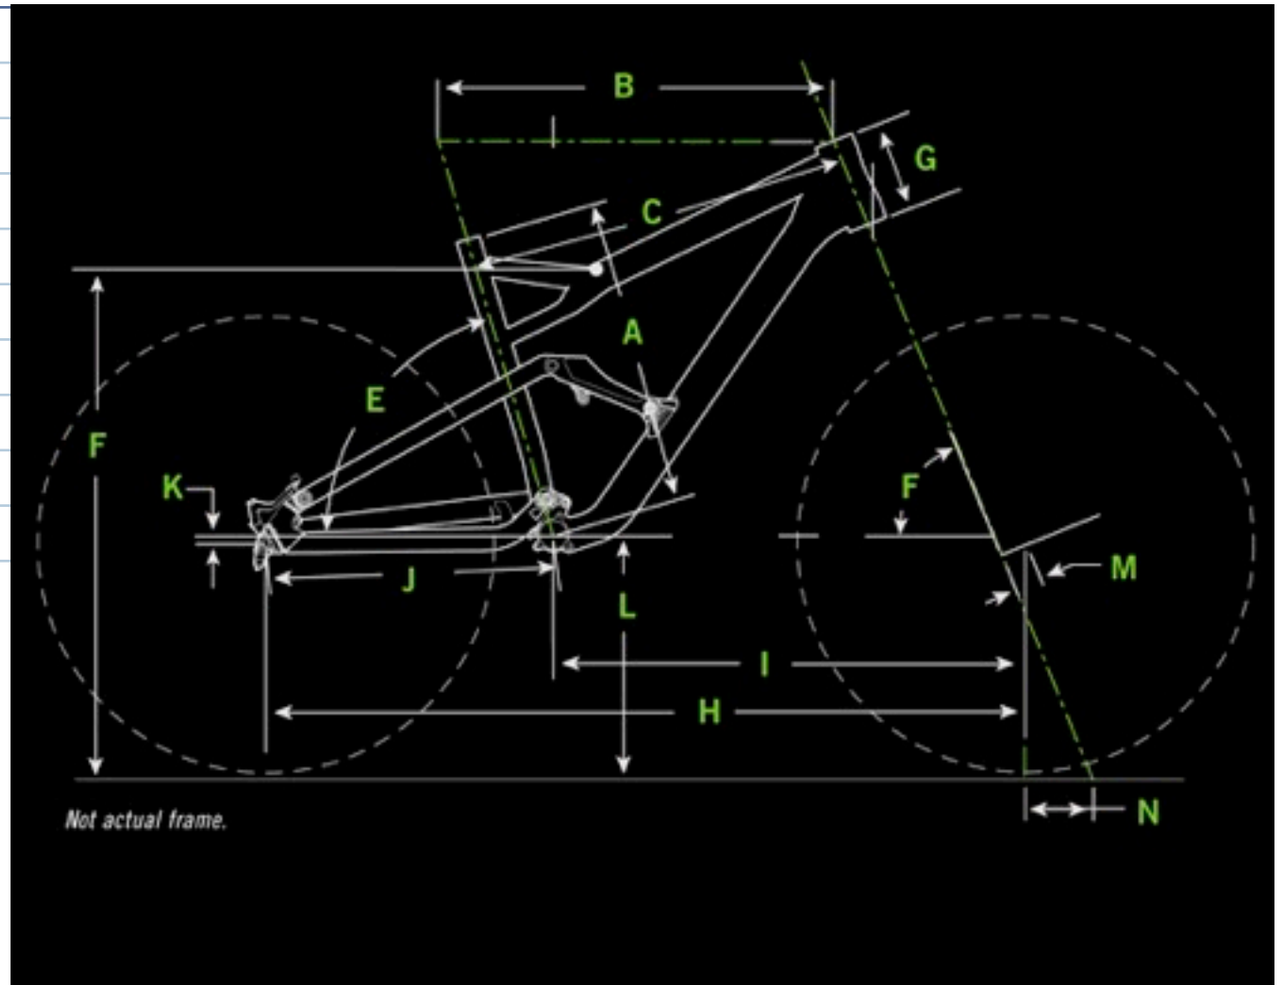


| | SPECIFICATIONS | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube Length (cm/in) | 43.2/17.0 | 45.7/18.0 | 48.3/19.0 | 50.8/20.0 |
| B | Top Tube Horizontal (cm/in) | 55.6/21.9 | 58.8/23.1 | 61.4/24.2 | 64.2/25.3 |
| C | Top Tube Actual (cm/in) | 53.4/21.0 | 56.4/22.2 | 59.1/23.3 | 61.8/24.3 |
| D | Head Tube Angle | 67.7° | 67.8° | 67.9° | 68.0° |
| E | Seat Tube Angle Effective | 73.6° | • | • | 73.5° |
| F | Standover (cm/in) | 75.2/29.6 | 75.3/29.6 | 76.4/30.1 | 77.7/30.6 |
| G | Head Tube Length (cm/in) | 13.4/5.3 | • | • | 16.0/6.3 |
| H | Wheelbase (cm/in) | 110.0/43.3 | 113.1/44.5 | 115.5/45.5 | 118.4/46.6 |
| I | Front Center (cm/in) | 67.2/26.5 | 70.3/27.7 | 72.7/28.6 | 75.6/29.8 |
| J | Chain Stay Length (cm/in) | 42.8/16.9 | • | • | • |
| K | Bottom Bracket Drop (cm/in) | 1.2/0.5 | • | • | • |
| L | Bottom Bracket Height (cm/in) | 35.0/13.8 | • | • | • |
| M | Fork Rake (cm/in) | 4.0/1.6 | • | • | • |
| N | Trail (cm/in) | 9.5/3.8 | 9.5/3.8 | 9.4/3.7 | 9.3/3.7 |