VOTEC

SPORTRADTECHNIK

Daimlerstraße 17 • 75233 Tiefenbronn • Tel 0 72 34 - 95 36 0 • Fax 0 72 34 - 98 00 31



VOTEC F7

OPTIMIERUNG

DES KRAFTFLUSSES

DURCH EIGENDYNAMISCHE

ROHRVERBINDUNG

- FULLSUSPENSION OFF-ROAD CHASSIS MIT EINGELENKSYSTEM
- SPIELFREI JUSTIERBARE INDUSTRIELAGER
- NAHTLOS GEZOGENE ROHRE AUS ALUMINIUM 7020 ■ 10-12 CM FEDERWEG
- VERSCHIEDENE ANLENKPUNKTE FÜR DEN DÄMPFER ■ VERSTÄRKUNGSBLECHE
- HYDROPULSERGETESTET ■ AUSWECHSELBARES SCHALTAUGE
- SCHEIBENBREMSVORBEREITUNG ■ PULVERBESCHICHTUNG IN DEN STANDARDFARBEN SCHWEFELGELB, FEUERROT ODER NACHTSCHWARZ

Rahmenmodell F 7			
1 Rahmenhöhe (mm)	460	500	540
2 Oberrohrlänge (mm)	565	585	600
3 Sitzrohrwinkel (Grad)		73	
4 Steuerrohrwinkel (Grad)		71	
5 Nachlauf (mm)		62	
6 Hinterbaulänge (mm)		425	
7 Radstand (mm)	1058	1079	1096
8 Tretlagerhöhe (mm)		326	
9 Steuerrohrlänge (mm)		130	
Umwerferschellen Ø		34, 9	
Tretlager		BSA 68	
Steuersatz Ø		11/8"	
Sattelstützen Ø		31,8	
alle Werte unbelastet			
Federweg vorn GS 97		100 mm	
vorne USD		120 mm	
hinten		100/120 mm	
Dämpferlänge		185 mm	

NIERENTISCHDESIGN

AM BIKE **VOTEC JOJO**

MIT AKTIVER

FEDERUNGSTECHNOLOGIE



Rahmenmodell JOJO			
1 Rahmenhöhe (mm)	460	500	540
2 Oberrohrlänge (mm)	565	585	600
3 Sitzrohrwinkel (Grad)		73	
4 Steuerrohrwinkel (Grad)		71	
5 Nachlauf (mm)		62	
6 Hinterbaulänge (mm)		425	
7 Radstand (mm)	1055	1076	1093
8 Tretlagerhöhe (mm)		320	
9 Steuerrohrlänge (mm)		130	
Umwerferschellen Ø		34,9	
Tretlager		BSA 68	
Steuersatz Ø		11/8"	
Sattelstützen Ø		30,0	
alle Werte unbelastet			
Federweg vorn GS 97		80mm	
vorn USD		100mm	
hinten		80mm	
Dämpferlänge		165mm	

- FULLSUSPENSION OFF-ROAD CHASSIS MIT EINGELENKSYSTEM
- SPIELFREI JUSTIERBARE INDUSTRIELAGER
- NAHTLOS GEZOGENE ROHRE AUS ALUMINIUM 7020
- WASSERSTRAHLGESCHNITTENE VERBINDUNGSBLECHE
- 8 CM FEDERWEG ■ VERSCHIEDENE ANLENKPUNKTE FÜR DEN DÄMPFER
- VERSTÄRKUNGSBLECHE ■ HYDROPULSERGETESTET
- AUSWECHSELBARES SCHALTAUGE ■ SCHEIBENBREMSVORBEREITUNG
- PULVERBESCHICHTUNG IN DEN STANDARDFARBEN SCHWEFELGELB, FEUERROT ODER NACHTSCHWARZ

XXX



ANTRIEBSSCHWINGENSYSTEM

VOTEC COUGAR

IM CNC-FACHWERKDESIGN

MIT DEM 'SWEETEST SPOT'

ON EARTH

- FULLSUSPENSION OFF-ROAD CHASSIS MIT ANTRIEBSSCHWINGENSYSTEM
- SPIELFREI JUSTIERBARE INDUSTRIELAGER
- NAHTLOS GEZOGENE ROHRE AUS ALUMINIUM 7020
- 12 CM FEDERWEG ■ HYDROPULSERGETESTET
- AUSWECHSELBARES SCHALTAUGE
- SCHEIBENBREMSVORBEREITUNG
- PULVERBESCHICHTUNG IN DEN STANDARDFARBEN SCHWEFELGELB, FEUERROT ODER NACHTSCHWARZ

Rahmenmodell COUGAR			
1 Rahmenhöhe (mm)	465	510	540
2 Oberrohrlänge (mm)	560	580	600
3 Sitzrohrwinkel (Grad)		73,5	
4 Steuerrohrwinkel (Grad)		71,5	
5 Nachlauf (mm)		60	
6 Hinterbaulänge (mm)		425	
7 Radstand (mm)	1057	1077	1097
8 Tretlagerhöhe (mm)		320	
9 Steuerrohrlänge (mm)		130	
Umwerferschellen Ø		Anlöt, T	
Tretlager		BSA 68	
Steuersatz Ø		11/8"	
Sattelstützen Ø		31,8	
alle Werte unbelastet			
Federweg vorn GS 97		100 mm	
vorne USD		120 mm	
hinten		120 mm	

XXXX

HARDCORE

HARDTAIL

FÜR

VOTEC TOX

RENNORIENTIERTE

PURISTEN



Rahmenmodell TOX			
1 Rahmenhöhe (mm)	460	500	540
2 Oberrohrlänge (mm)	560	580	600
3 Sitzrohrwinkel (Grad)		73	
4 Steuerrohrwinkel (Grad)		71	
5 Nachlauf (mm)		62	
6 Hinterbaulänge (mm)		425	
7 Radstand (mm)	1050	1070	1090
8 Tretlagerhöhe (mm)		312	
9 Steuerrohrlänge (mm)		130	
Umwerferschellen Ø		34,9	
Tretlager		BSA 68	
Steuersatz Ø		11/8"	
Sattelstützen Ø		31,8	
alle Werte unbelastet			
Federweg vorn GS 97		80 mm	

- COMPETITION OFF-ROAD CHASSIS
- NAHTLOS GEZOGENE ROHRE AUS ALUMINIUM 7020
- SUPEROVERSIZED UNTERROHR - 60 MM DURCHMESSER
- HYDROPULSERGETESTET
- AUSWECHSELBARES SCHALTAUGE
- PULVERBESCHICHTUNG IN DEN STANDARDFARBEN SCHWEFELGELB, FEUERROT ODER NACHTSCHWARZ

XXXXX

VOTEC ROAD/TRIA



KOMPROMISSLOSE

STRASSENMASCHINE

MIT OPTIMALEM

STEIFIGKEITS-/

GEWICHTSVERHÄLTNIS

- COMPETITION ROAD CHASSIS
- NAHTLOS GEZOGENE ROHRE AUS ALUMINIUM 7020
- WETTBEWERBSERPROBTE GEOMETRIE FÜR JEDE EINZELNE RAHMENGRÖßE
- HYDROPULSERGETESTET
- PULVERBESCHICHTUNG IN DEN STANDARDFARBEN SCHWEFELGELB, FEUERROT ODER NACHTSCHWARZ

XXXXXX

VARITRAVEL

FEDERGABELSYSTEM

AUF DEN KOPF

GESTELLT



USD 97

Federweg	GS 97	USD
140	523	498
120	501	476
100	479	454
80	457	432

Einbaumaße in mm,
gemessen von Achsenmitte
bis Unterkante Steuerrohr

- VOTEC VARITRAVEL SYSTEM MIT FREI EINSTELLBAREM FEDERWEG VON 6-14 CM
- UPSIDE-DOWN PRINZIP
- FEDERUNG DURCH STAHLFEDERN UND ELASTOMERE
- ÖLDÄMPFER OPTIONAL NACHRÜSTBAR
- STAND- UND TAUCHROHRE AUS NAHTLOS GEZOGENEM ALUMINIUM
- ALLE ANDEREN TEILE CNC-GEFRÄST
- ANBAUMÖGLICHKEIT FÜR VERSCHIEDENE SCHEIBENBREMSEN
- STECKACHSE
- INTEGRIERTES INDUSTRIEGELAGERTES STEUERSATZSYSTEM
- OPTIONALES VOTEC VARIO-VORBAUSYSTEM
- LAGERSCHALEN FÜR ALLE STEUERROHRDURCHMESSER UND ADAPTER FÜR SUPEROVERSIZED STEUERROHRE
- SCHWIMMEND GELAGERTE KUNSTSTOFFGLEITLAGER, EIN VERKANTEN AUCH UNTER EINSEITIGER BELASTUNG NICHT MEHR MÖGLICH


XXXXXXX

VARITRAVEL

FEDERGABELSYSTEM

IN SEINER NEUESTEN

EVOLUTIONSSTUFE

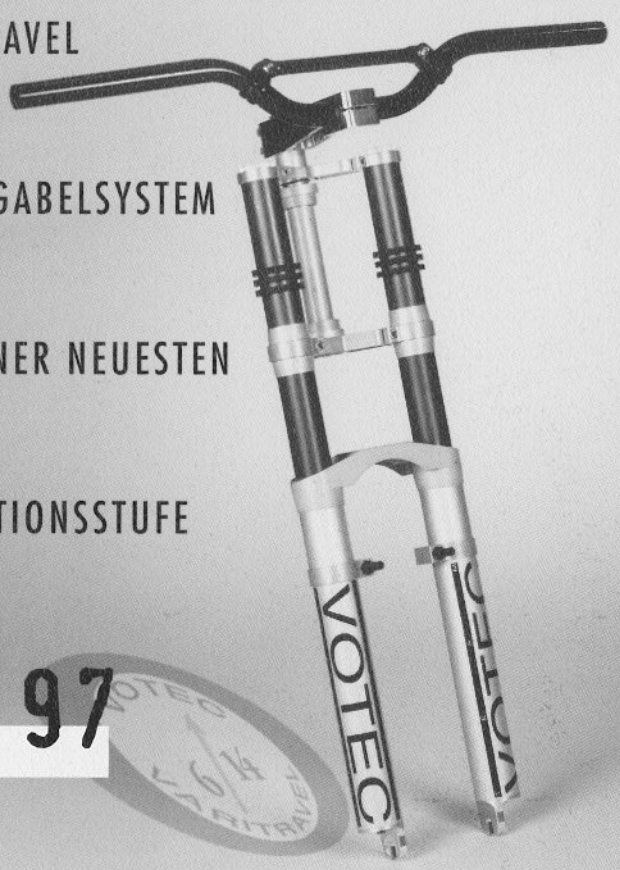


GS 97

- VOTEC VARITRAVEL SYSTEM MIT FREI EINSTELLBAREM FEDERWEG VON 6-14 CM
- FEDERUNG DURCH STAHLFEDERN UND ELASTOMERE
- ÖLDÄMPFER OPTIONAL NACHRÜSTBAR
- STAND- UND TAUCHROHRE AUS NAHTLOS GEZOGENEM ALUMINIUM
- ALLE ANDEREN TEILE CNC-GEFRÄST
- ANBAUMÖGLICHKEIT FÜR V-BRAKES, MAGURAS UND VERSCHIEDENE SCHEIBENBREMSEN
- INTEGRIERTES INDUSTRIEGELAGERTES STEUERSATZSYSTEM
- OPTIONALES VOTEC VARIO-VORBAUSYSTEM
- LAGERSCHALEN FÜR ALLE STEUERROHRDURCHMESSER UND ADAPTER FÜR SUPEROVERSIZED STEUERROHRE
- SCHWIMMEND GELAGERTE KUNSTSTOFFGLEITLAGER, EIN VERKANTEN AUCH UNTER EINSEITIGER BELASTUNG NICHT MEHR MÖGLICH

	Model	RR 26"	RR 28"	RR 28"	RR 28"	RR 28"	TR 26"	TR 26"
Rahmenhöhe	1	48	51	54	57	60	51	54
Oberrohrlänge mm	2	500	525	550	560	570	535	550
Sitzrohrwinkel	3	75°	75°	74°	73°	73°	75,5°	75,5°
Steuerrohrwinkel	4	72°	73°	73°	73°	73°	71°	71°
Nachlauf mm	5	53,4	55,4	55,4	55,4	55,4	58,2	58,2
Hinterbaulänge mm	6	370	400	400	400	400	360	360
Radstand mm	7	930,7	967,7	985,5	986,4	997,2	968,7	987
Tretlagerhöhe mm	8	270	260	265	267,5	270	260	262,5
Steuerrohrlänge mm		100	100	105	135	165	105	135
Umwerferschellen-Ø mm		34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
Tretlager		BSA 68mm	BSA 68mm	BSA 68mm	BSA 68mm	BSA 68mm	BSA 68mm	BSA 68mm
Steuersatz-Ø Zoll		1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Sattelstützen-Ø mm		31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
Kurbellänge mm		165	165	170	172,5	175	170	172,5
Tretlagerabsenkung mm		40	75	70	67,5	65	50	47,5
Lenkerbreite cm (Mitte-Mitte)		40	42	42	42	44	40	40
Vorbau		80	90	100	110	110	80/90	90
Clip (Syntace)		kein	kein	kein	kein	kein	S	M
Gabeloffset mm		45	45	45	45	45	45	45

	Model	TR 26"	TR 26"	TR 28"	TR 28"	TR 28"	TR 28"
Rahmenhöhe	1	57	60	51	54	57	60
Oberrohrlänge mm	2	560	570	530	545	555	565
Sitzrohrwinkel	3	75°	75°	75,5°	75,5°	75°	75°
Steuerrohrwinkel	4	71°	71°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Nachlauf mm	5	58,2	58,2	58,4	58,4	58,4	58,4
Hinterbaulänge mm	6	360	360	390	390	390	390
Radstand mm	7	994,3	1007,3	971,5	989	995,4	1007,6
Tretlagerhöhe mm	8	262,5	265	260	262,5	262,5	265
Steuerrohrlänge mm		165	195	100	100	105	135
Umwerferschellen-Ø mm		34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
Tretlager		BSA 68mm	BSA 68mm	BSA 68mm	BSA 68mm	BSA 68mm	BSA 68mm
Steuersatz-Ø Zoll		1"	1"	1"	1"	1"	1"
Sattelstützen-Ø mm		31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
Kurbellänge mm		172,5	175	170	172,5	172,5	175
Tretlagerabsenkung mm		47,5	45	75	72,5	72,5	70
Lenkerbreite cm (Mitte-Mitte)		40/42	42	40	40	40/42	42
Vorbau		100	100	80/90	90	100	100
Clip (Syntace)		M/L	L	S	M	M/L	L
Gabeloffset mm		45	45	45	45	45	45

Technische Änderungen vorbehalten.

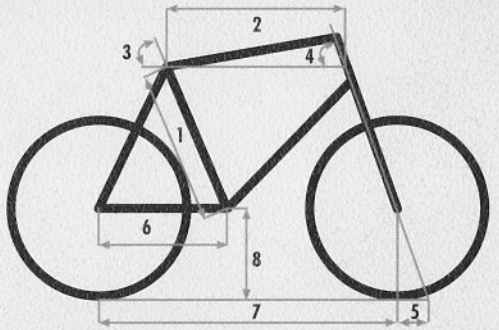

VOTEC
SPORTRADTECHNIK

KS & Partner 06 21 - 84 13 505

Importeure: CH-FUTEC 0041-(0) 61-402 08 80 • F-COYOTE EQUIPMENT INTERNATIONAL 0033-(0) 4-93 74 2193 • USA-BIKE GEAR INTERNATIONAL 001-503-292-58 34

VOTEC - Preisliste Endverbraucher April '97

Modelle MTB:	Rahmen/Gabel GS 97	Rahmen/Gabel USD	Rahmen
F7	4420	4560	3635
COUGAR	4420	4560	3635
JOJO	2990	3130	2190
TOX	2180	2320	1290
Farben:	Schwarz, rot, gelb, bei Full-Suspensions Hinterbau gestrahlt und transparent beschichtet		
Custom Color:	DM 200.- Aufpreis (Je Hauptrahmen oder Hinterbau)		

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren frühere Preislisten Ihre Gültigkeit!
Technische- und Preisänderungen vorbehalten!
Verkaufspreise inklusive Mehrwertsteuer.
Es gelten ausschließlich die AGB von Votec-Sportradtechnik.

Modelle Rennrad/Tria:	Rahmen/Starrgabel
Rennrad/Triathlon	1890
Triathlon 28"	1890
Triathlon 26"	1890
Farben:	Schwarz, rot, gelb
Custom Color:	DM 200.- Aufpreis

Gabeln:	
Gabel GS 97	1090
Gabel GS 97 - Vario Vorbausystem	1204
Gabel USD	1230

Zubehör:	
Scheibenbrems-Adapter	75
Federkit (auch Upgrade GSIII)	49
Elastomer-Kit (weich/mittel/hart)	49
Servicekit	49
Bremskabelführungskit für Gabel	9
Vario Vorbau	189
Lenker	75
Neopren-Gabelschutz "groß" (120/140 mm Federweg)	75
Neopren-Gabelschutz "klein" (80/100 mm Federweg)	75
Neopren Dämpferschutz	29
Ahead-Adapter	75
Cannondale-Headshock Adapter	75
Hakenwerkzeug für Schwingenlager	19
Spezialfett	12
Dämpferpumpe	79

Bekleidung:	
Hose, kurz	129
Trikot	119
Jacke	229
Hose, lang	189
Anzug, kurzes Bein	229
Handschuhe	29
T-Shirts versch. Designs	39

VOTEC SPORTRADTECHNIK
Daimlerstraße 17 • 75233 Tiefenbronn • Tel 0 72 34 - 95 36 0 • Fax 0 72 34 - 98 00 31