



## Anzugdrehmomente

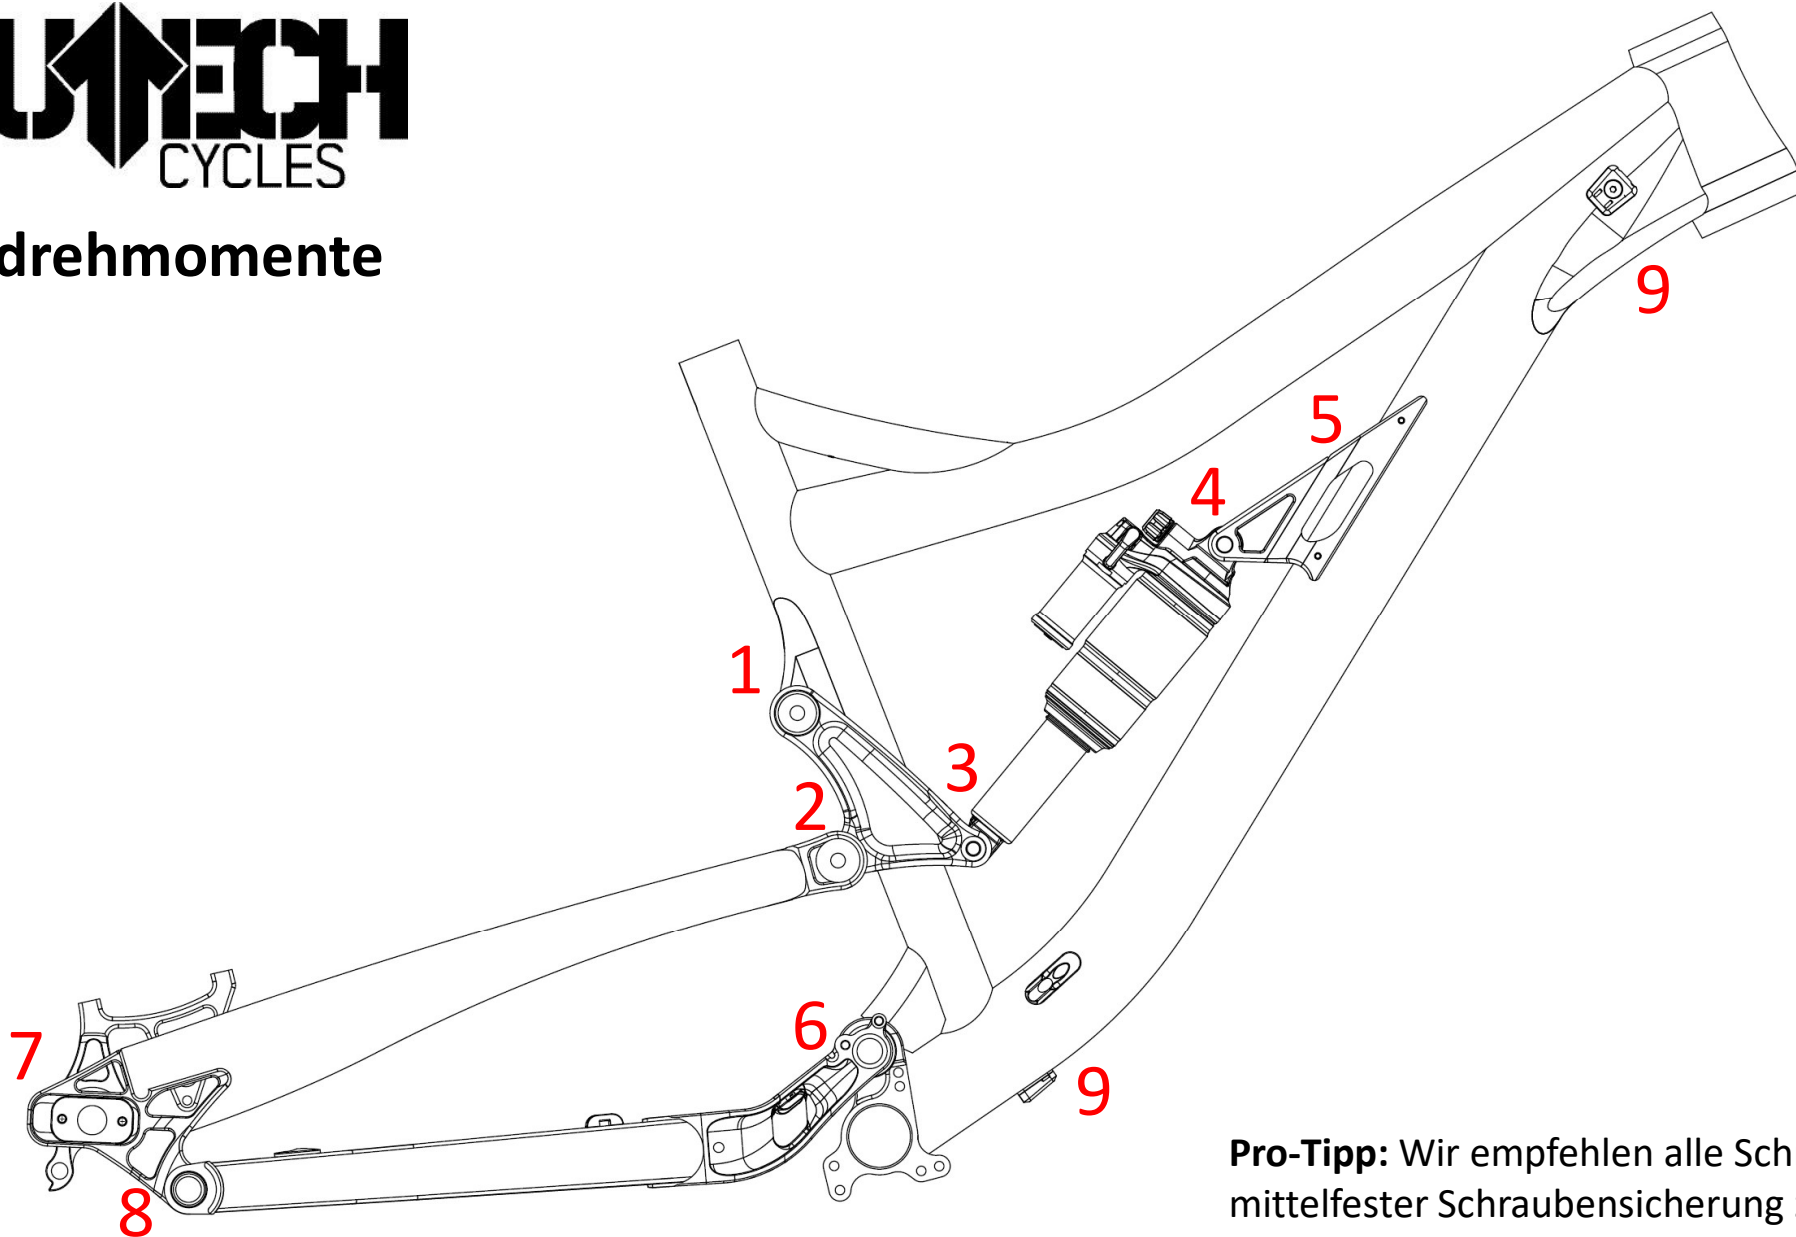

**Pro-Tipp:** Wir empfehlen alle Schrauben mit mittelfester Schraubensicherung zu verbauen.

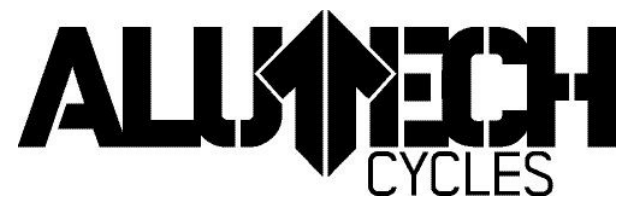

## Anzugdrehmomente

## Übersicht

		Sennes	Sennes	Fanes	Teibun	Tofane
LfdNr	Laufgradgröße	29	27,5	27,5	27,5	29
1	Wippe Sitzrohr	16 NM	16 NM	16 NM	16 NM	16 NM
2	Wippe Sitzstrebe	16 NM	16 NM	16 NM	16 NM	16 NM
3	Wippe Dämpferaufnahme	16 NM	16 NM	16 NM	16 NM	16 NM
4	Dämpferaufnahme Dämpferbock	10 NM	10 NM	10 NM	10 NM	10 NM
5	Dämpferbock an Hauptrahmen	12 NM	12 NM	12 NM	12 NM	12 NM
6	Hauptwelle	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
7	Ausfallenden	6 NM	6 NM	6 NM	6 NM	6 NM
8	Horstlink	16 NM	16 NM	16 NM	16 NM	16 NM
9	Abdeckkappen Leitungen	4 NM	4 NM	4 NM	4 NM	4 NM