



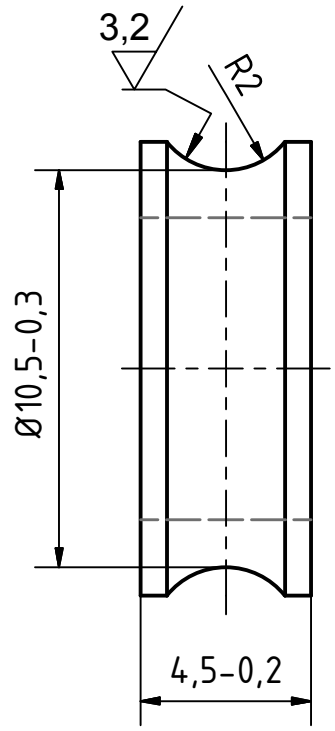

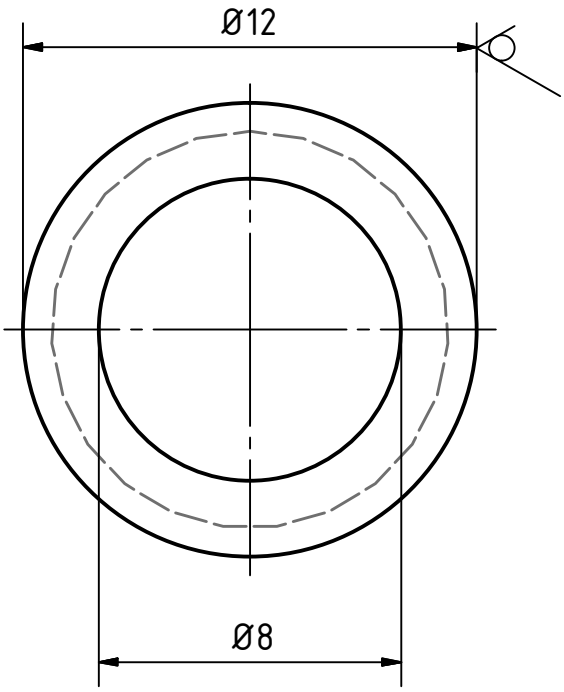

(1 : 1)

Werkstückkanten
DIN ISO 13715

-0,3

Oberflächen-vorgaben	Ra	Rz
Polierte Flächen	0,2	Rz 2,5
Gleitflächen Dichtflächen Passungen	0,8	Rz 6,3
Bearbeitete Flächen	3,2	Rz 25
Allgemein	max. 6,3	max. Rz 40

6,3

Verwendungsbereich				Zul. Abw. Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 m		Oberfl. DIN ISO 1302	Maßstab 5:1 (1:1) / Gewicht 0,00 kg
							Werkstoff, Halbzeug: 3.0615 AlMgSiPb AW-6012
					Datum	Name	Rohteil -Nr. / Modell -oder Gesenk -Nr.
				Gezeichnet	28.09.2011	ArSt	**Distanzrolle**
							Syncros
				28.09.2011		Ausgabedatum	
							1 /1
							A4
Status	Änderung	Datum	Name	Inventor 2010		Distanzrolle.ipt	Distanzrolle.idw